20499

Ausführung für eine Lokomotive					Material-Bestellung für eine Lok.	
Stück Zahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Stück Zahl	Benennung und Abmessungen
8	Schmiergefäßdeckel	1	St.	H, M2		
9	" " Hinten	2	"			
8	Lagerschalen vorn	3	R. G.			S.681 ½
4	" "	4	"			S.682 ½ R. u. L. mit Wasserschalen
8	" in der Mitte	5	"	F, M2		S.683 ½
8	" hinten	6	"			S.681 ½
8	" "	7	"			S.682 ½ R. u. L.
4	Deckel vorn und hinten	8	St.	M2		
8	" in der Mitte	9	"			
4	Schrauben 3/8"	10	R. G.	E		
8	Muttern mit 3/8" Gewinde	11	"	E		
8	Sicherungen mit 3/8" Gewinde	12	"	E		
4	Schrauben 3/8"	13	"	E		
4	Muttern mit 3/8" Gewinde	14	"	E		
8	Gegenmuttern mit 3/8" Gewinde	15	"			
4	Schmiergefäßdeckel	16	"	M2, M2		
2	"	17	"			
24	Kopfschrauben	18	"			Vorr. 10
6	Stutzen	19	"	M5		

Stück Zahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Stück Zahl	Benennung und Abmessungen
6	Stöpsel	20	R.E.	M5	+	
6	Schrauben 3/8"	21	"	M5	+	
6	Gegenmuttern 3/8"	22	"	M5	+	
16	Ausgüße	23	W.M.	M2		
8	"	24	W.M.			
2	Bolzen	25	R.E.	M6, M2	+	
2	Sicherungen	26	"	M2		
2	conische Ringe (in der Mitte geteilt)	27	St.	M6, M2	+	
2	Unterlegscheiben	28	R.E.	M5	+	
2	Muttern	29	"	E	+	
2	Splinte	30	"			Vorr.
2	Lagerschalen in der Mitte, teilt.	31	R.G.	F, M2		S.684 ½ R. u. L. mit Wasserschalen
		32				

M2
H
$\frac{H}{H}$ + BK
337
M1 25
F

Rotguß-Legierung:
78 Teile Kupfer
10 " Blei
10 " Bankazinn
2 Teile Phosphorkupfer
mit 5% Ph. Gehalt.

Schrauben, Muttern und Schlüsselweiten nach dänischer Tabelle.

Rechte Seite außen.

	Datum	Name
Gezeichnet		
Geprüft		
Kommentar		

1-C-Heißd.-T.-L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL Abteilung: T.B.III.

Maßstab: 1:1, 1:5 Maße in mm Ursprung: 20499/500

Kuppelstangen.
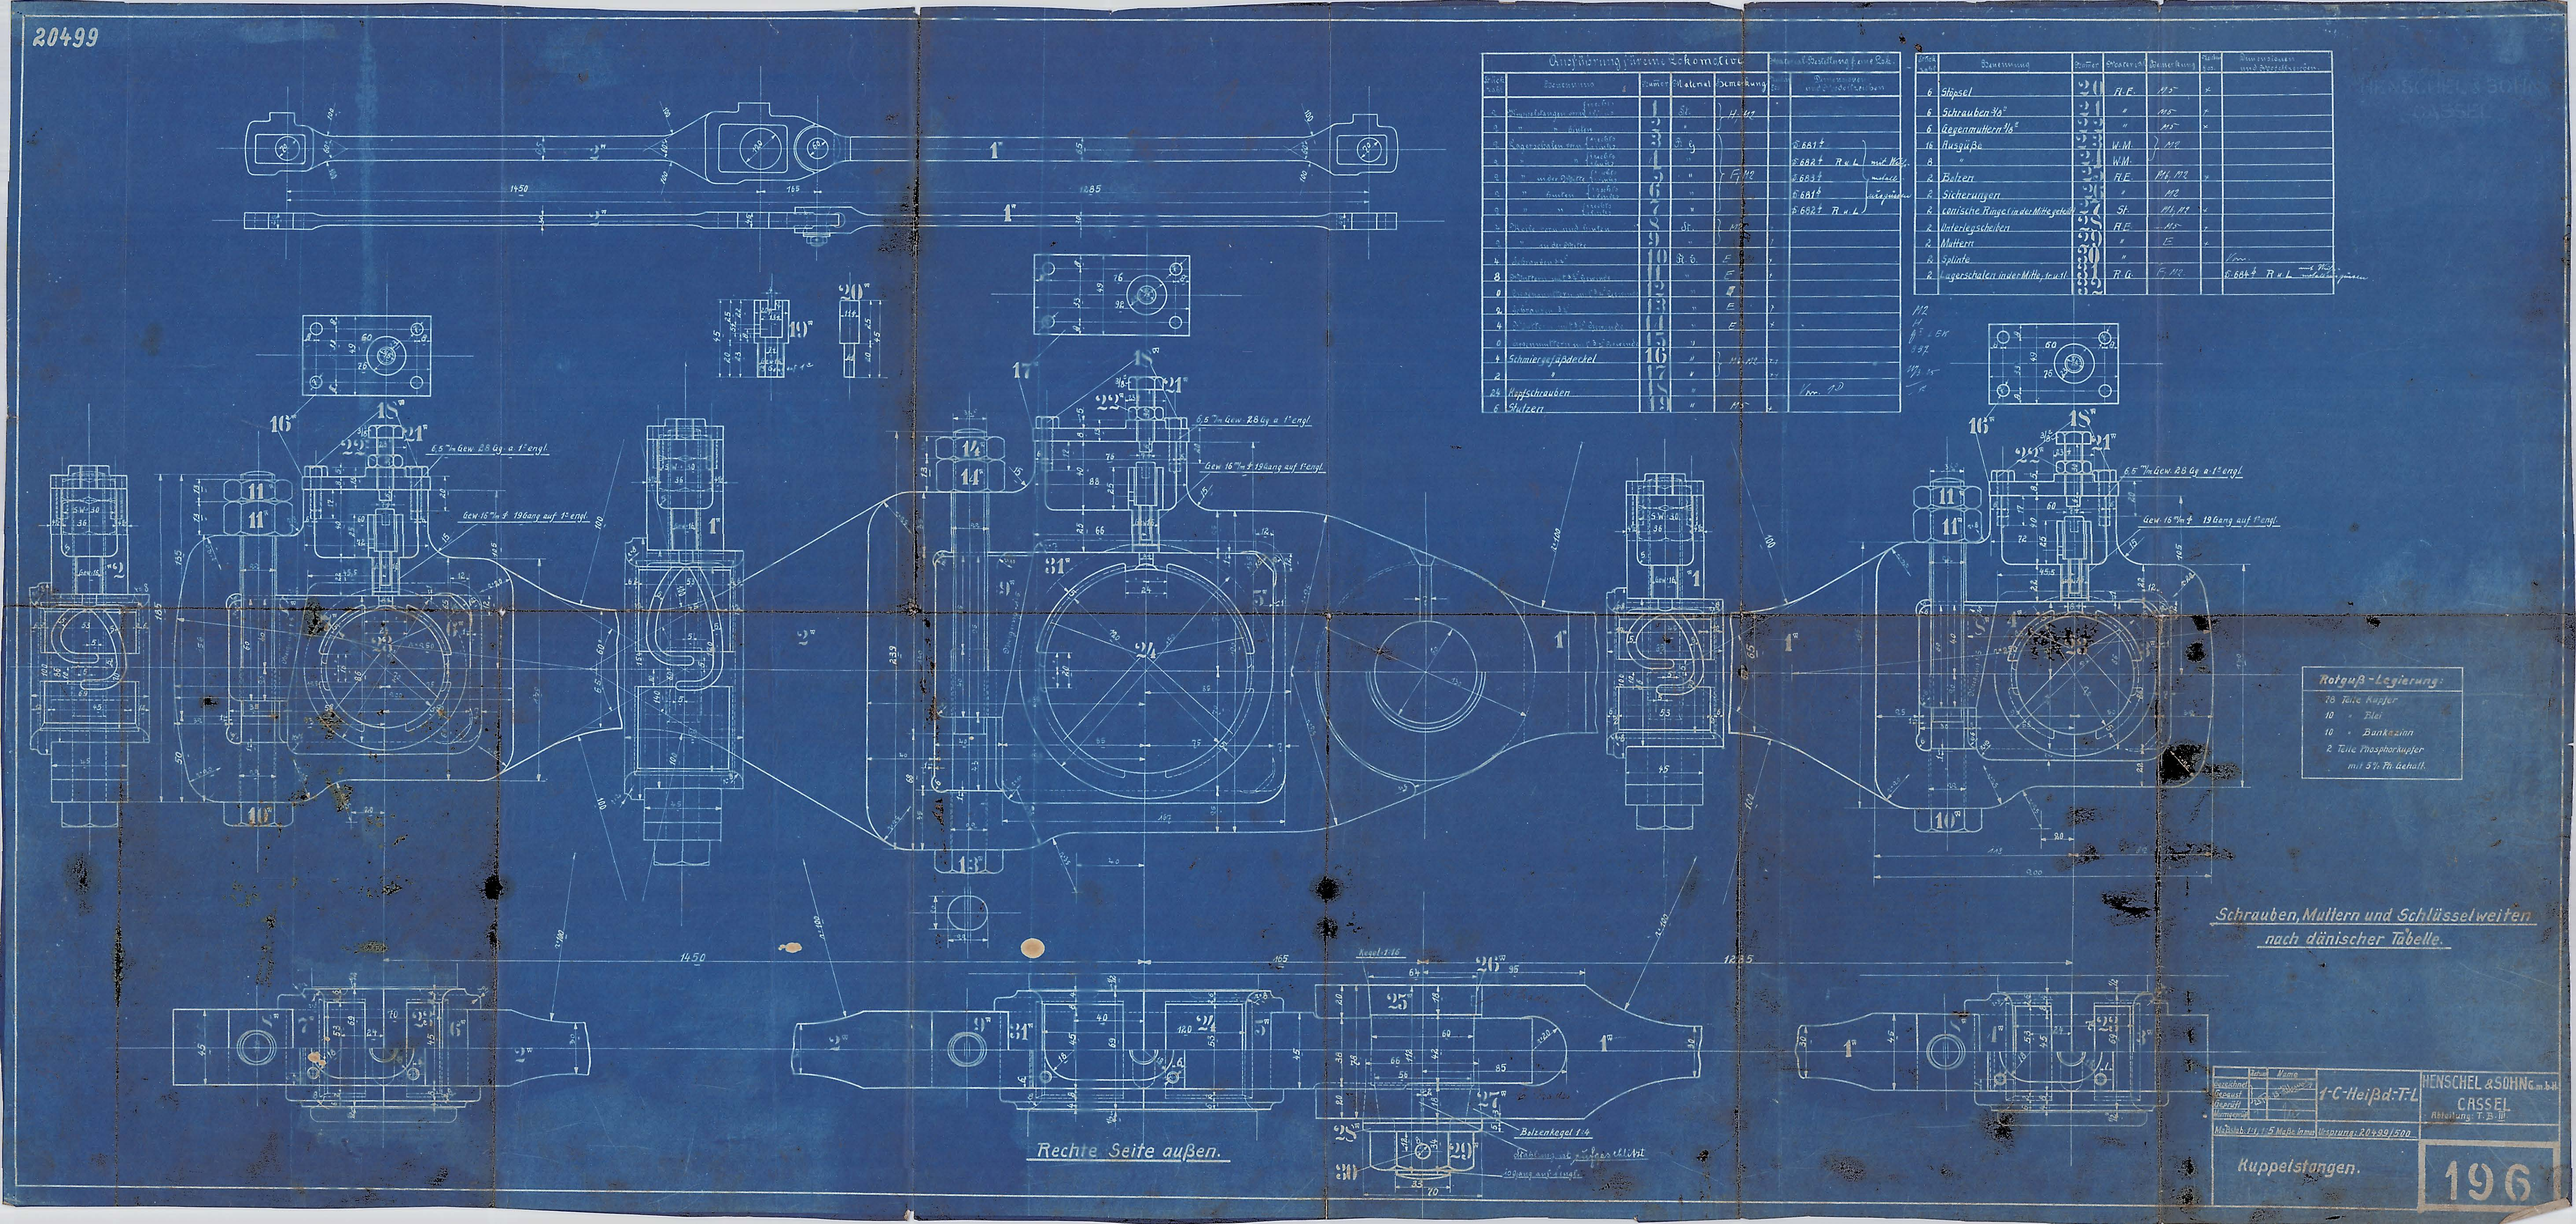
196